

SCHEDA PRODOTTO

Clacson a disco S77, S90 e S92

→ Nuova gamma di clacson a disco classici con diametro da 77 mm a 92 mm
→ Emissione sonora principalmente focalizzata e in avanti
→ Suono molto penetrante a grande distanza nel traffico rumoroso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Gli avvisatori acustici sono un componente obbligatorio dell'equipaggiamento di sicurezza di un veicolo. Un suono particolarmente percepibile è necessario per poter avvisare in modo ottimale gli altri utenti della strada in situazioni di pericolo. I nostri avvisatori acustici offrono un elevato livello di affidabilità funzionale.


Design e funzionamento
→ Il conducente preme il "clacson" sul volante.
→ Il segnale viene inviato tramite un relè, attivando così l'elettromagnete.
→ La membrana dell'avvisatore acustico viene ora attratta dal magnete, separando il polo negativo dalla batteria in modo che il magnete perda la sua potenza, di conseguenza la membrana torna alla sua posizione di riposo. Tuttavia, in questo modo il polo negativo verrà ricollegato alla batteria e quindi il processo si ripeterà finché si continua a preme il clacson.
→ Premendo il clacson, le vibrazioni accelerano producendo un suono forte.

DETTAGLI TECNICI


Dati tecnici			
Codice breve	S77	S90	S92
Diametro	77 mm	90 mm	92 mm
Tensione nominale	12 V		
Campo di frequenza	360 Hz (suono basso) 430 Hz (suono alto)	350 Hz (suono basso) 415 Hz (suono alto)	335 Hz (suono basso) 435 Hz (suono alto)
Livello di pressione sonora a 2 m	110 ± 3 dB(A)	111 ± 3 dB(A)	113 ± 3 dB(A)
Potenza assorbita	48 W per avvisatore acustico	42 W per avvisatore acustico	60 W per avvisatore acustico
Corrente assorbita	Max. 4 A	Max. 3,5 A	Max. 5 A
Temperatura di esercizio	da - 40 °C a +75 °C		
Classe di protezione	IP 65		
Vita utile	80.000 cicli (ECE-R28)	100.000 cicli (ECE-R28)	
Materiale dell'alloggiamento	Metallo		
Omologazione	ECE-R28		

Disegni dimensionali


Clacson a disco S77

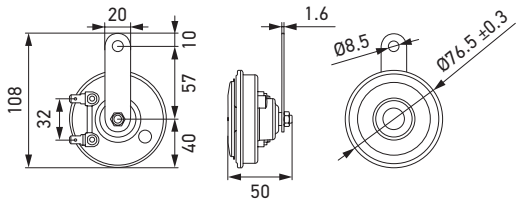

Clacson a disco S90

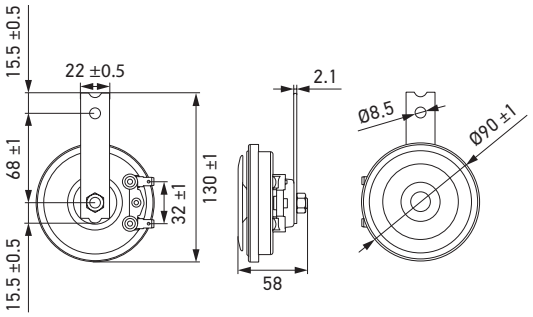

Clacson a disco S92

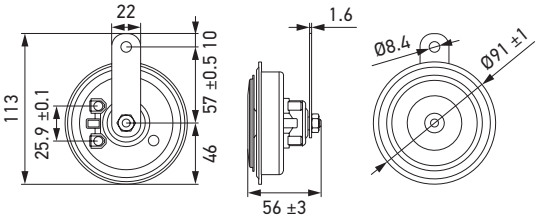

PANORAMICA DEL PROGRAMMA

Immagine del prodotto	Descrizione	Codice articolo	Unità di imballaggio
Clacson a disco S77			
	12 V, 430 Hz	**3AL 012 588-351**	1 pezzo
	12 V, 360 / 430 Hz	**3AM 012 588-151**	1 set
Clacson a disco S90			
	12 V, 350 Hz	**3AL 922 000-951**	1 pezzo
	12 V, 350 / 415 Hz	**3AM 922 000-971**	1 set
Clacson a disco S92			
	12 V, 335 / 435 Hz	**3AM 011 225-871**	1 set

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt J01941/02.23 Con riserva di modifiche ai prezzi e ai contenuti.